

CAILLEBOTTIS G-MAT GRID


Référence : 868000

EAN : 36603381218934

Description

Tapis caillebottis en PVC extrudé. Trous 22x22 mm, stries transversales disposées dans les deux sens afin d'éviter les accidents par glissement. PVC résistant à de nombreux produits chimiques (bases et produits industriels classiques, alcool, hydrocarbures aliphatiques, huiles, acides faibles, acides minéraux forts et graisses s'il est correctement nettoyé). Ne résiste pas aux solvants organiques, cétones, esters et hydrocarbures aromatiques.

Avec bords biseaux jaunes pour plus de visibilité et de sécurité.

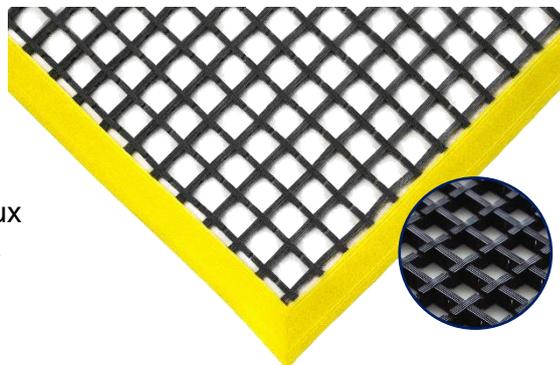

Applications

Particulièrement adapté aux projections de liquides ou d'huiles, avec présence de copeaux, comme devant des machines-outils.

Caractéristiques

- | | |
|-----------------------------|---|
| - Matériau | PVC extrudé |
| - Dimensions | 60x120 cm |
| - Environnement | Intérieur sec, humide ou huileux
Présence d'huiles et/ou de copeaux
Ininflammable et résistant aux UV |
| - Surface | Ajourée |
| - Coloris | Noir/jaune |
| - Bords | Biseaux jaunes |
| - Epaisseur | 12 mm (trous 22x22 mm) |
| - Température d'utilisation | -20 à +60°C |
| - Garantie* | 3 ans |

Certification

- EN 13552 catégorie R10
- Feu DIN 54332 (B2)
- Partie de la norme DIN 4102

Entretien

- Facile à nettoyer avec de l'eau chaude savonneuse ou un nettoyeur haute pression

Conditionnement

- | | |
|-----------|-----------|
| - Unité | |
| - Poids | 3,3 kg |
| - Palette | 30 unités |

* La garantie ne s'applique qu'en cas d'utilisation normale (ne supportant pas de poids autre que les personnes s'y déplaçant, non étiré, trainé, etc...) et dans les conditions d'utilisations et d'entretien détaillées ci-dessus