

**TORCHE TIG – GAMME G-LINE PLUS**

**TORCHE TIG20 G-LINE PLUS 4 et 8 M**

4 mètres - Référence 867088

8 mètres – Référence 867089

Norme : EN60974-7

Refroidissement eau. Pression : 4 bar. Débit : 1,5 l/min

Connecteur TSK 50-1/4G


Diamètre électrode : 0,5 à 3,2 mm

Facteur de marche à 100% : 250A DC – 220AAC

Equipé d'un kit de démarrage Réf. 865825 2,4 mm



	0,85 kg	1.87 lb
	113	
	Argon	
	0,5 ÷ 3,2 mm	.020" ÷ 1/8"
	250A DC - 220AAC	
	4 bar	
	1.5 l/min	

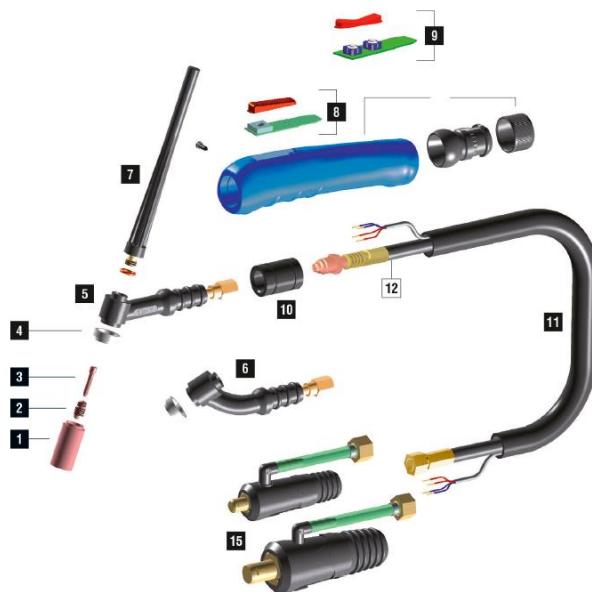

**TORCHE TIG – GAMME BLUE-LINE**

**CONSOMMABLES TIG 9/20**

Repères	Photos	Désignation	Quantité par sachet	GISS
5		Bouchon long (41V24)	2	865798
5		Bouchon moyen (41V35)	2	865796
5		Bouchon court (41V33)	2	865794
1		Buse Gr. 4 - Ø 6.4 (13N08)	5	865778
1		Buse Gr. 6 - Ø 9.8 (13N10)	5	865779
1		Buse GR. 8 - Ø 12.7 (13N12)	5	865780
3		Pince Ø 1.6	5	865789
3		Pince Ø 2.0	5	865790
3		Pince Ø 2.4	5	865791
3		Pince Ø 3.2	5	865792
2		Diffuseur Ø 1.6	2	865782
2		Diffuseur Ø 2.0	2	865783
2		Diffuseur Ø 2.4 (13N28)	2	865784
2		Diffuseur Ø 3.2 (13N29)	2	865785
4		Bague isolante	2	865787